


# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 60 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

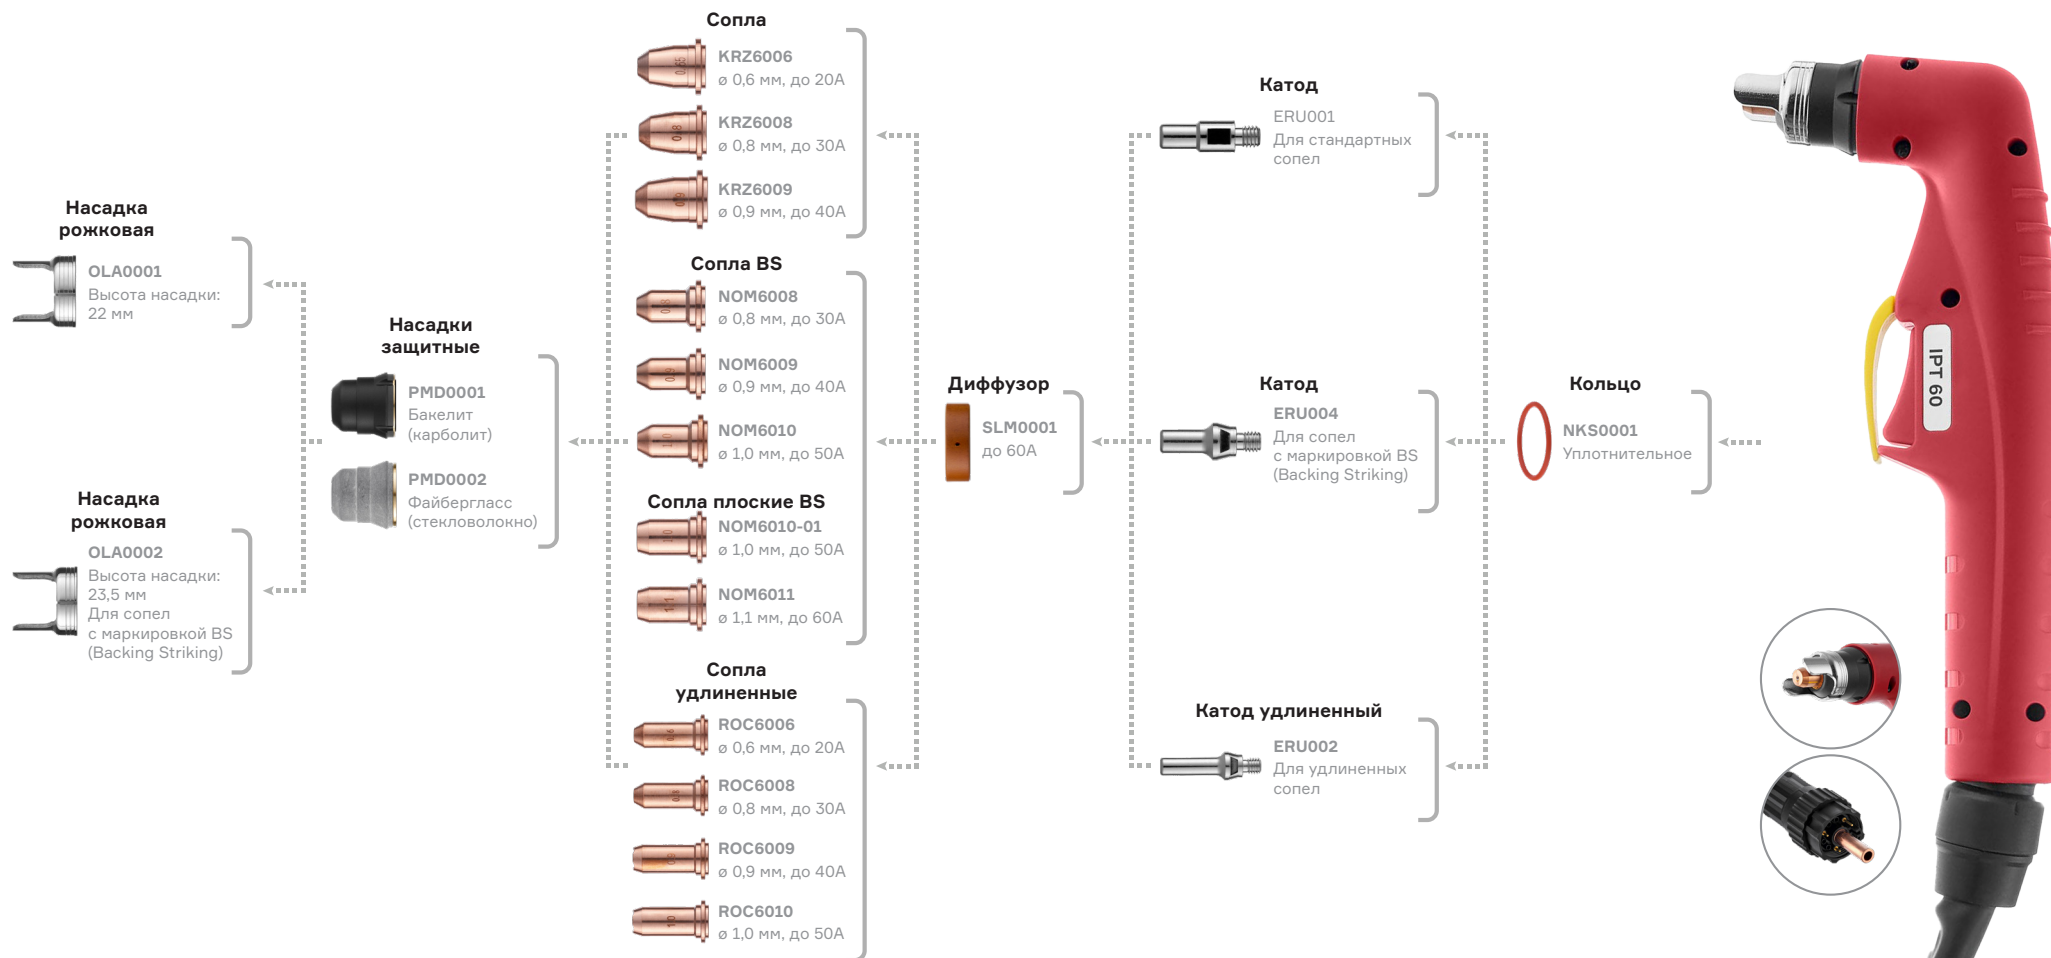

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм  
Тип охлаждения  
Управление  
Подключение  
ПВ 60%  
Способ возбуждения дуги  
Расход газа, л/мин  
Давление воздуха, атм  
Длина кабеля плазмотрона, м  
Вес нетто, кг (не более)  
Артикул

Резак плазменный IPT 60  
Евро адаптер 6м  
BPRO206

16  
Воздушное  
Кнопка  
Евро адаптер  
60  
Пневно поджиг  
130  
4,5–5,0  
6  
1,8  
075.030.430